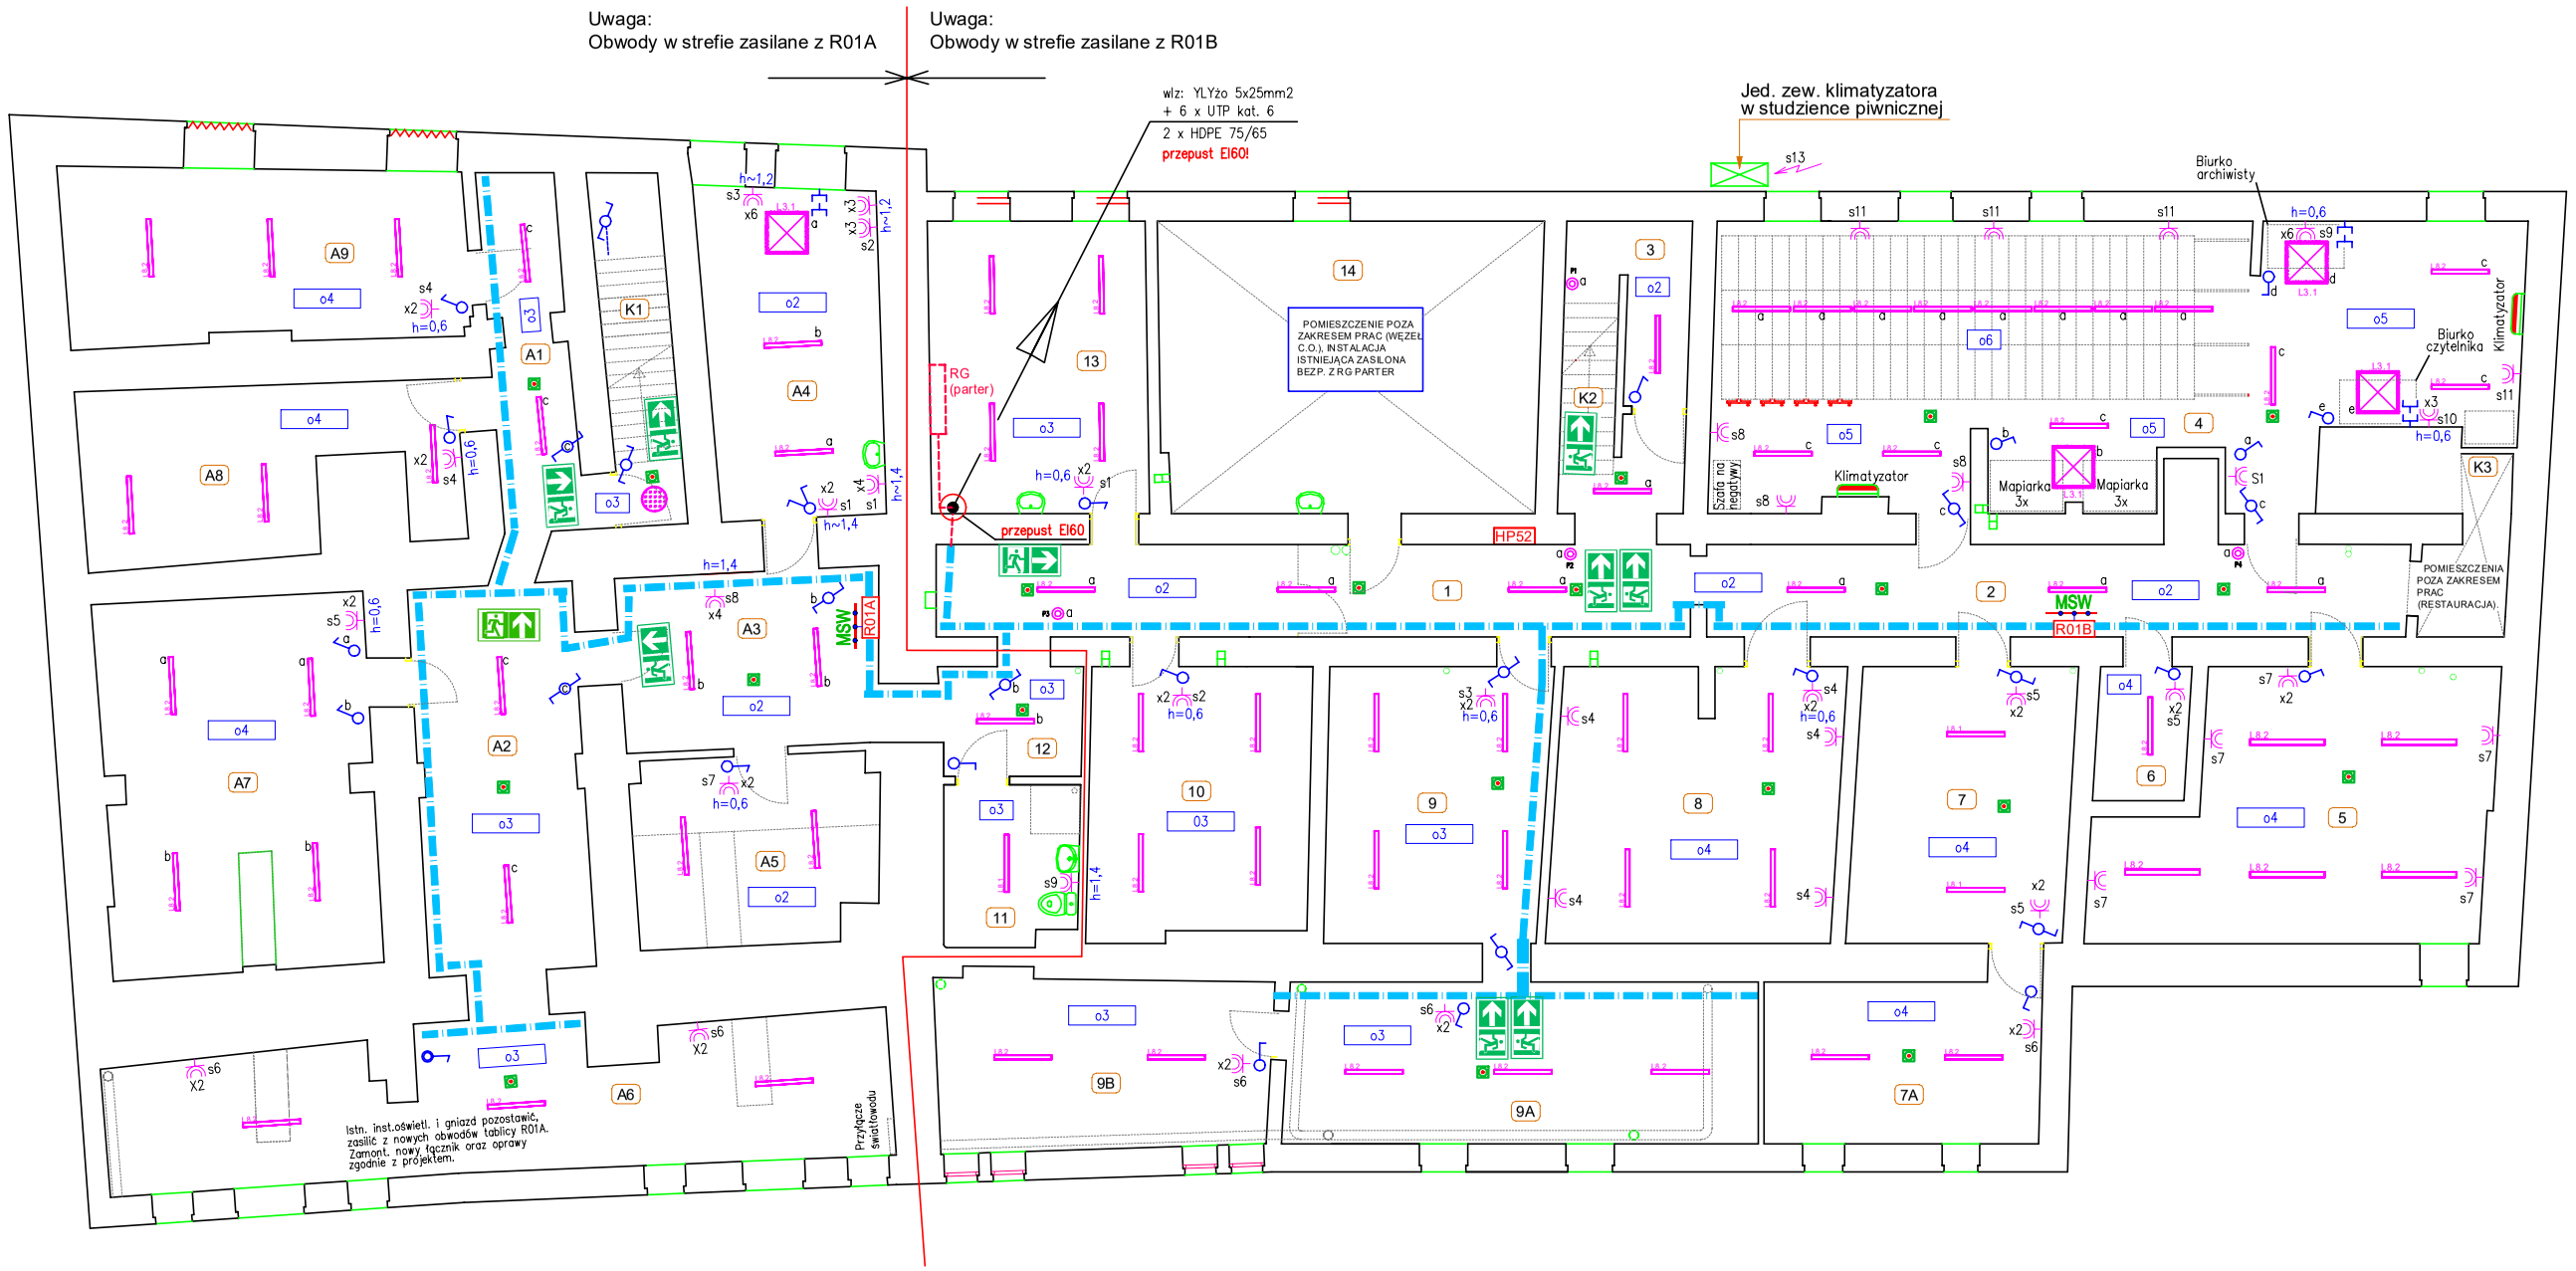

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DOMU ANGIELSKIEGO

Nr	Funkcja pomieszczenia	Powierz.	Wysokość pom.	Posadzki
A1	Korytarz	9,3	2,41/2,76	Terak.
A2	Korytarz	21,5	zm. max 2,41	Terak.
A3	Korytarz	15,3	2,68	Terak.
A4	Pomieszcz. konserwatora	19,4	2,86	Terak.
A5	Pomieszcz. magazynowe	15,0	2,67/2,37	Terak.
A6	Pomieszcz. magazynowe	36,0	2,08	Gres
A7	Pomieszcz. magazynowe	33,6	zm. max 2,41	Terak.
A8	Pomieszcz. techniczne	19,2	2,77	Terak.
A9	Pomieszcz. techniczne	23,3	2,77	Terak.
K1	Klatka schodowa	8,2	zmienna	Lastryko
	RAZEM POWIERZCHNIA:	200,8		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KAMIENICZEK

Nr	Funkcja pomieszczenia	Powierz.	Wysokość pom.	Posadzki
1	Korytarz	23,6	2,52	Terak.
2	Korytarz	21,9	2,52	Terak.
3	Pomieszcz. magazynowe	5,6	zmienna	Terak.
4	Pomieszcz. archiwum	71,7	2,52	PCV zg.
5	Pom. magazynowe archiwum	31,8	2,52	PCV zg.
6	Pomieszcz. magazynowe	4,1	2,52	Terak.
7	Pomieszcz. magazynowe	20,2	2,52	Terak.
7A	Pomieszcz. przyłącza wody	15,1	2,41	Gres
8	Pom. magazynowe archiwum	26,3	2,52	PCV zg.
9	Pomieszcz. magazynowe	20,4	2,52	Terak.
9A	Pomieszcz. magazynowe	25,7	2,41	Gres
9B	Pomieszcz. magazynowe	19,3	2,76	Gres
10	Pomieszcz. magazynowe	20,0	2,52	Terak.
11	Łazienka	7,2	2,52	Terak.
12	Korytarz	6,5	2,52	Terak.
13	Pomieszcz. magazynowe	21,5	2,50	Terak.
14	Pomieszcz. węzła c.o.	37,4	2,50	Terak.
K2	Klatka schodowa	6,5	zmienna	Lastryko
K3	Klatka schodowa	7,2	zmienna	Lastryko
	RAZEM POWIERZCHNIA:	392,0		

L3.1 — OPRAWA LED 38W, 4500 lum, 4000K, IP44, DYFUZOR MIKROPRYZMATYCZNY

L9.2 — PLAFONIERA LED IP54 / LED 840 / 1700lm / 28W

L8.2 — OPRAWA Z KLOSZEM IP66 / LED 840 / 4000lm / 27W

L8.1 — OPRAWA Z KLOSZEM IP66 / LED 840 / 6300lm / 40W

OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA LED, PODTRZ. 1H, JEDNOSTRONNA, AUTOTEST.

OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA LED, PODTRZYMANIE 1H, DWUSTRONNA, , AUTOTEST.

OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 400lm PODTRZYMANIE 1H, ROZSYŁ DOOKÓLNY, AUTOTEST.

150/50 — KORYTKO KABLOWE OCYNKOWANE 150/50mm

MSW — **MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA**

WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIA NATYNKOWY IP44

GNIAZDO WTYKOWE 2x10A+0 NATYNKOWE, IP44

x4 — **ILOŚĆ GNIAZD W ZESPOLE**

h=1,4 — WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZDA (JEŻELI NIE PODANO, H=0,2M)

GNIAZDO PRZY WEJŚCIU DO POMIESZCZENIA MONTOWAĆ NA H=0,6M W OSI ŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA.

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

s1 — **NR. OBWODU GNIAZD/SIŁY w rozdzielnicy strefowej**

o2 — **j.w. NR. OBWODU OŚWIETLENIA**

PRZEKAŹNIK BISTABILNY

PRZYCISK STEROWANIA PRZEKAŹNIKIEM BISTABILNYM

Ochrona od porażeń:

Samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN-S (obwody projektowane)

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Andrzej Zajączkowski
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16, tel. 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl

inwestor: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6	projektant: mgr inż. Jerzy Gomułka UPR. NR ZGP-III-630/247/79	podpis
obiekt: Projekt przebudowy pomieszczeń piwnic budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16 dz. nr 441 Obręb 0089 Jednostka ew. 226101_1	projektant: mgr inż. Adam Skałkowski UPR. NR ZGP-III-630/6/79	podpis
branża: ELEKTRYCZNA / faza: PB	nazwa rysunku: Plan instalacji elektrycznej w piwnicy	nr rys.: E1
data: grudzień 2019 / skala: 1:100		