KOSZ C - SALA NR 1

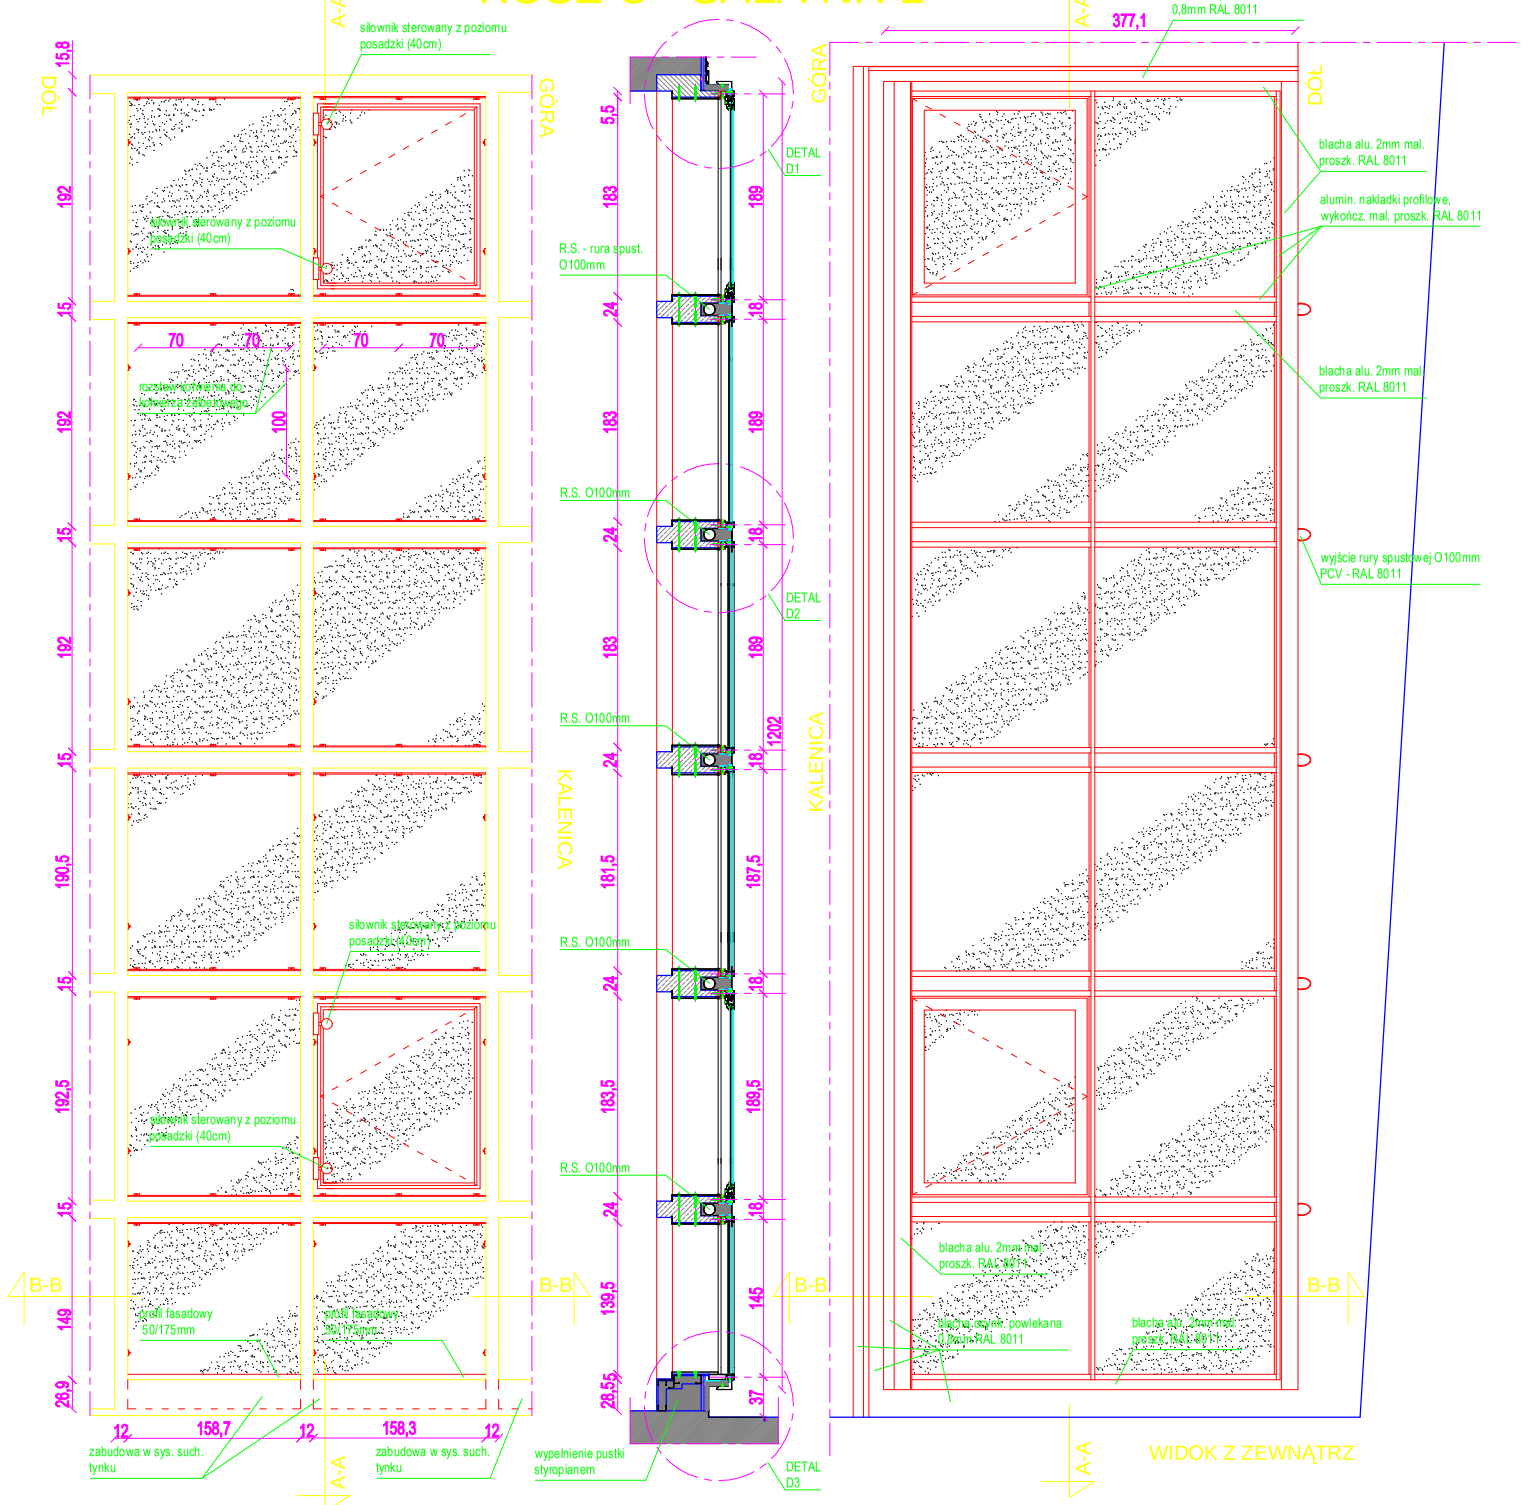

UWAGA:

1) po demontażu istniejących okien połaciowych i odkryciu montażowych ram monolitycznych, żelbet. należy skorygować wymiary osiowe okien połaciowych oraz przyjęte rozwiązania technolog.
2) nowe okna połaciowe nalezy zakotwić na wąsy stal. ocynk. z płaskownika 5/50mm we wskazanych miejscach do konstrukcji żelbetowej na kołki oporowe gwintowane z nakrętkami kołpakowymi stal., ocynk. oraz śruby z nakrętkami kołpakowymi stal., ocynk.
3) nowym oknom połaciowym należy zapewnić szczelność na przepuszczalność powietrza klasy 4, wodoszczelność 9A, obciążenie wiatrem C5
4) przeszklenie zespolone, warstwowe - 6mm /16mm argon/ 44.2 folia mleczna U = 1,1 W/m2K, g = 59%
5) części otwieralne okna na podwójnym siłowniku (230V) z skrzynką sterowania zlokalizowaną przy wejściu na salę. Przewody elektryczne zasilania sterowania okien należy doprowadzić z rozdzielnicy głównej w peszlach PCV.
6) skrzynka sterowania osobna dla każdej sali - 1 rzędowa: przycisk dwu elementowy (opuszczanie - podnoszenie) jeden na 1 okno + bezpiecznik nadprądowy na każde z okien
7) w obróbkach blachaskich należy stosować uszczelniacze dachowe, a elementy wpustów dachowych dla rur O100 należy dodatkowo lutować
8) profile aluminiowe, wewnętrzne malowane proszkowo na biało zaś zewnętrznie malowane proszkowo RAL 8011. Opierzenia wewnętrzne z blachy ocynk., powlekanej 0,8mm białej, zewnętrznie koloru RAL 8011
9) w stykach metalu z aluminium na wkrętach, blachach i profilach należy stosować plastikowe przekładki nie pozwalające na styk obu metali

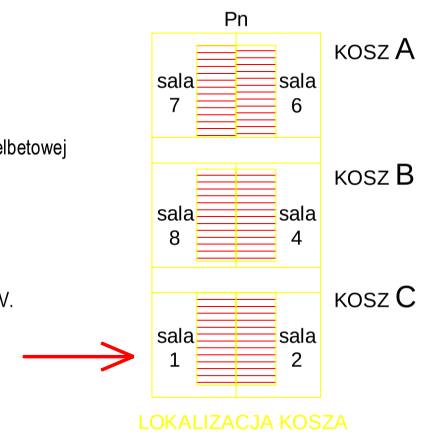

LOKALIZACJA KOSZA

KOSZ C - SALA NR 2

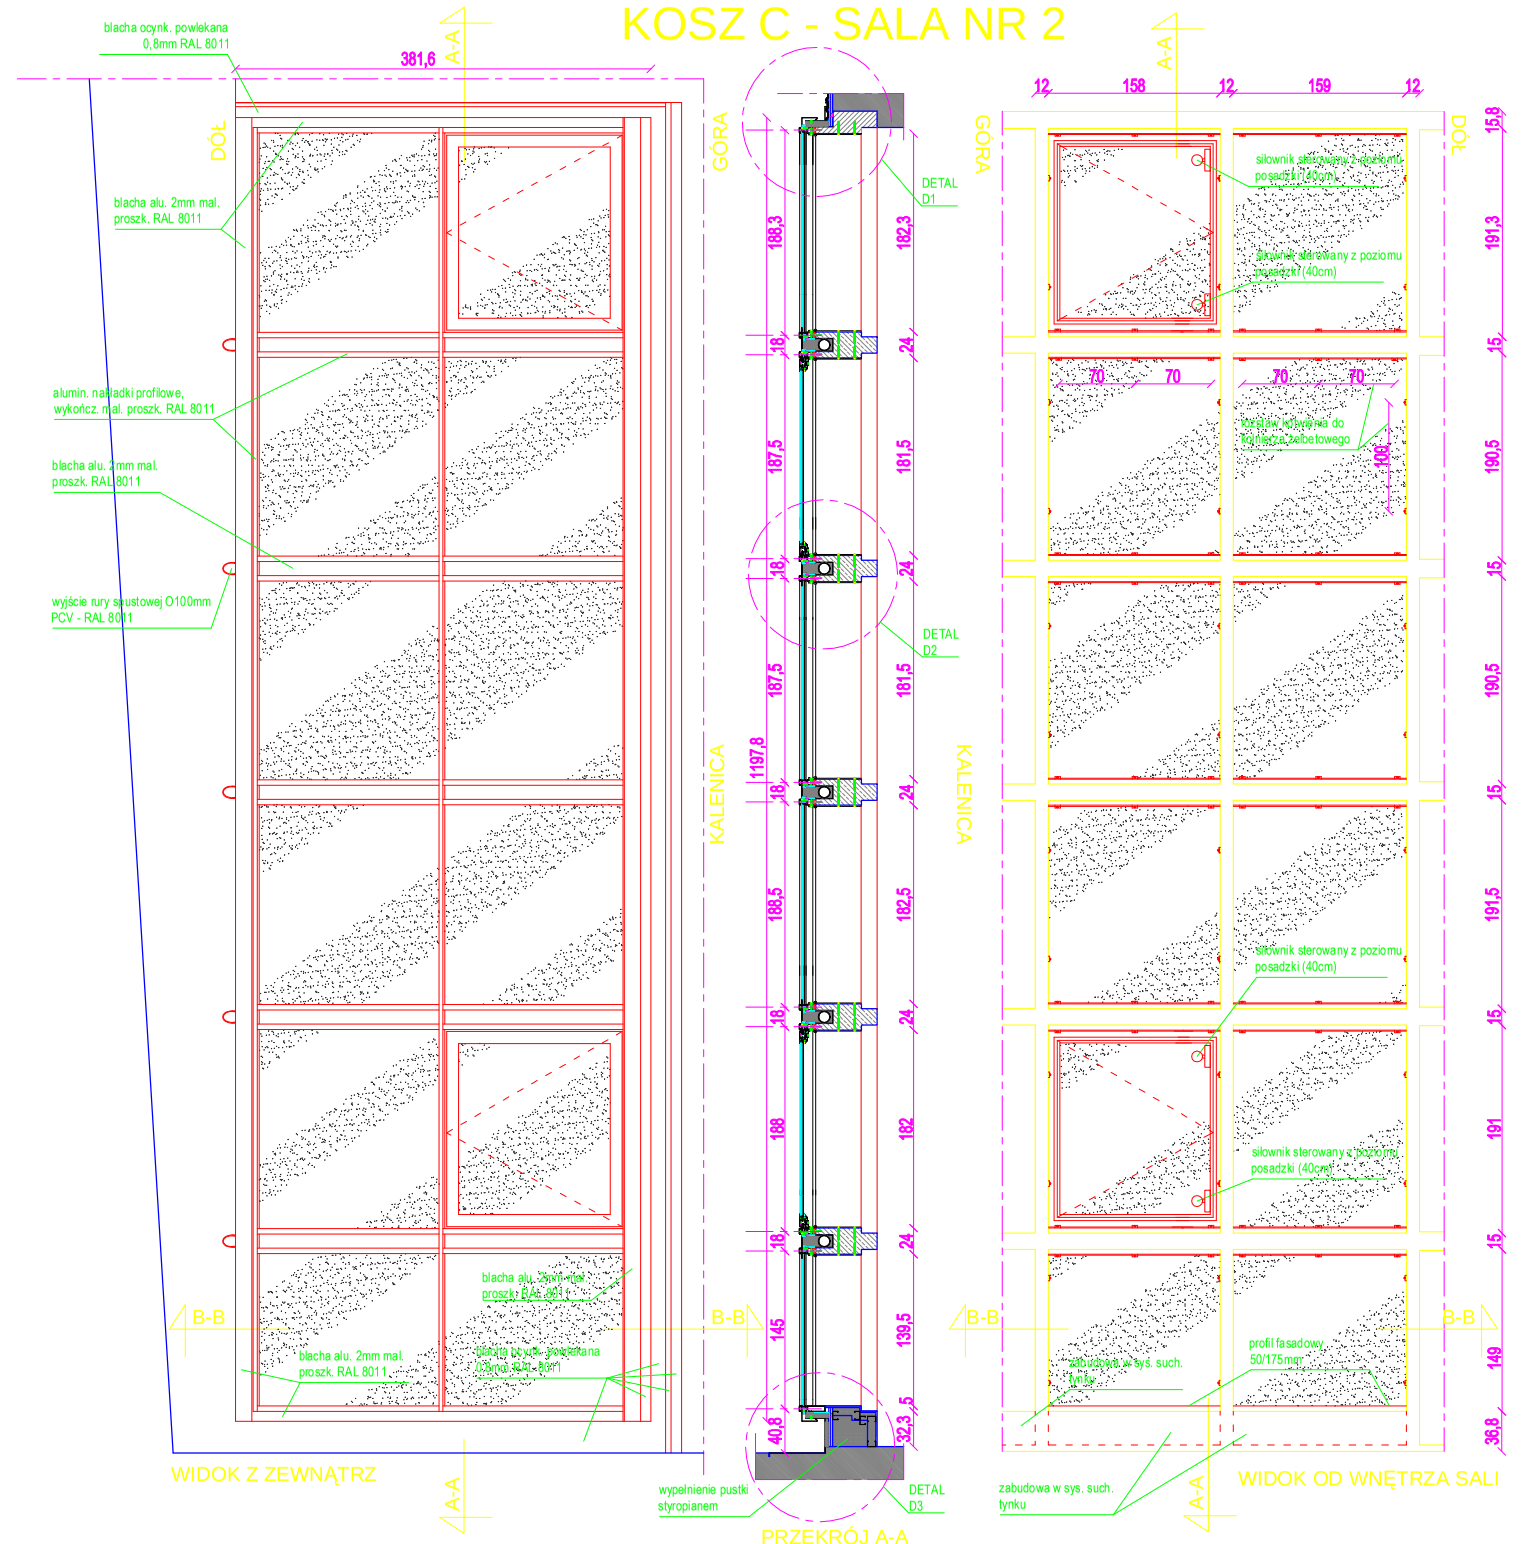

UWAGA:

10) Roboty dekarskie : należy przewidzieć płotki przeciwśniegowe chroniące okna połaciowe przed spadkiem śniegu z połaci nadokiennej oraz połaci prostopadłych. Płotki należy zamontować na ostatniej dachówce przed opierzeniem okna połaciowego - uchwyty co ~75cm. Płotki koloru dachówki na budynku Małej Zbrojowni w Gdańsku. Suma wszystkich płotków śniegowych, na wszystkich połaciach 82mb

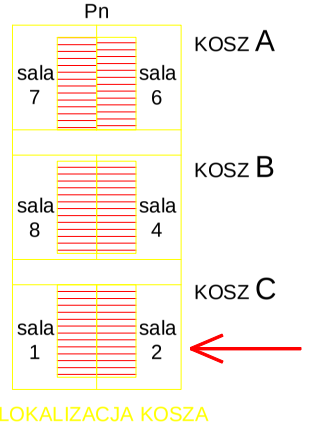

LOKALIZACJA KOSZA

ZAKRES PLANSZY: ARCHITEKTURA	ZAKRES PLANSZY: **ŚWIETLIKI OKIENNE NR 1 i 2, KOSZ C**	SKALA: 1:50
RODZAJ DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
PROJEKT	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, POŁACIOWEJ	
OBIEKT	MAŁA ZBROJOWNIA - GDAŃSK	
ADERES OBIEKTU	ul. PLAC WAŁOWY 15, 80-821 GDAŃSK	
PROJEKTANT	arch. JACEK GZOWSKI upr. 6072/GD/94	
OPRACOWAŁ	ANNA BŁYSKOSZ, MARCIN KULESZA, MATEUSZ GZOWSKI	DATA: WRZESIEŃ 2009
ARCHITEKCI GZOWSKI & GZOWSKI S.C. JACEK GZOWSKI, MATEUSZ GZOWSKI 80-178, GDAŃSK - KIEŁPINO GÓRNE, ul.GOPLAŃSKA 38 tel./fax. (058) 349-57-14; E-mail: architekci_gig @ tlen.pl		NR RYS.: 0903-P-C-10