



KOSZ B - SALA NR 8

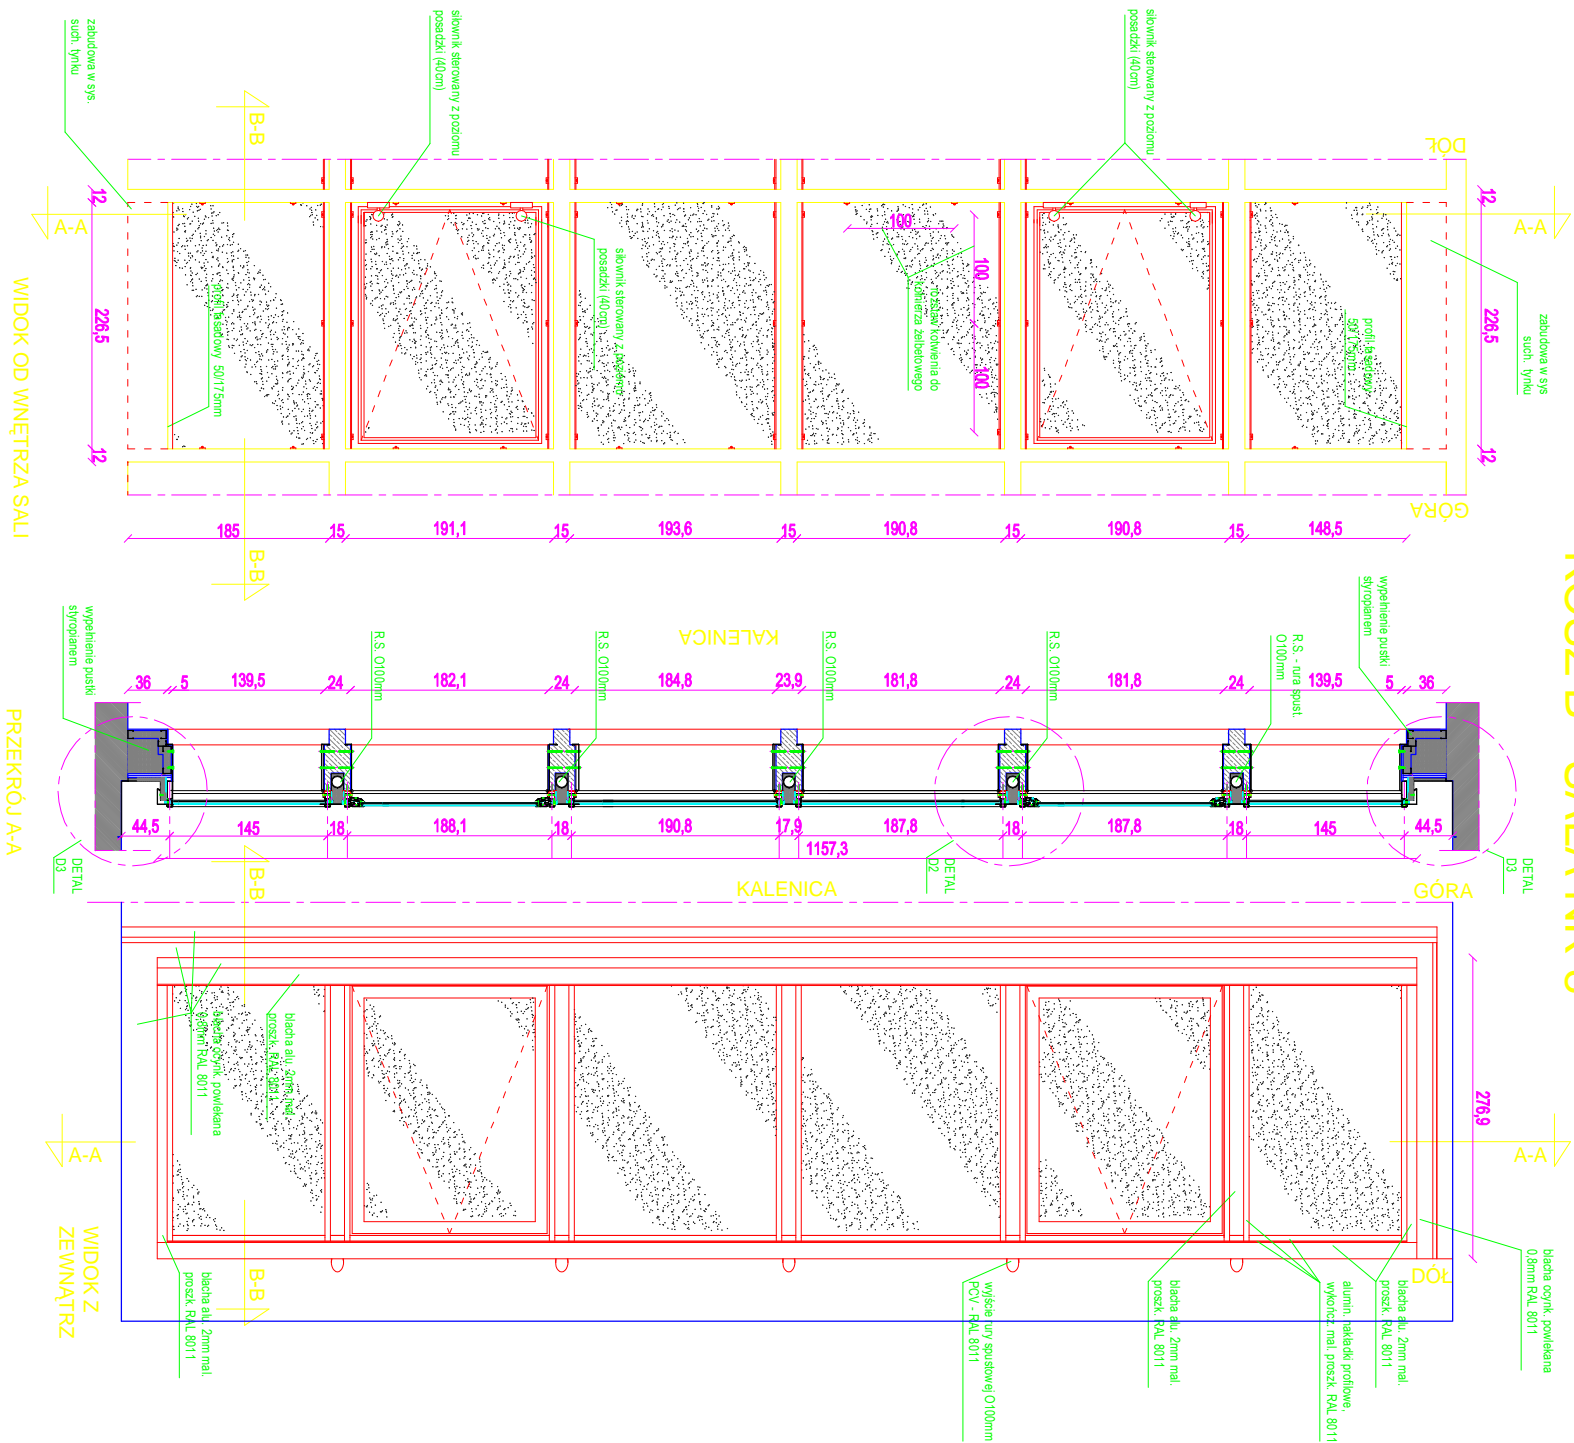


UWAGA:

- 1) po demontażu istniejących okien połaciowych i odczyszczeniu montażowych ram monolitycznych, żelbet. należy skorygować wymiary osiowe okien połaciowych oraz przyjąć rozwiązania technologiczne.
- 2) nowe okna połaciowe należy zakotwić na wpisy stal ocynk. z pleśkowika 50mm we wskazanych miejscach do konstrukcji żelbetowej na kołki oporowe gwintowane z nakrętkami kopakowymi stal., ocynk. oraz study z nakrętkami kopakowymi stal., ocynk.
- 3) nowym oknom połaciowym należy zapewnić szczelność na przepuszczalność powietrza klasy 4, wodoszczelność 9A, obciążenie wiatrem C5
- 4) przeszklenie zespolone, warstwowe - 6mm /16mm argonu 44,2 folia mezlana U = 1,1 W/m2K, g = 59%
- 5) części otwieralne okna na podwójnym słowniku (230V) z skrzynką sterowania zlokalizowaną przy wejściu na salę. Przewody elektryczne zasilania sterowania okien należy doprowadzić z rozdzielni głównej w peszlach PCV.
- 6) skrzynką sterowania osobna dla każdej sali - 1 rzędowa: przyrostk dwu elementowy (opuszczanie - podnoszenie) jeden na 1 okno + bezpiecznik nadprądowy na każde z okien
- 7) w obróbkach blachaskich należy stosować uszczelniacze dachowe, a elementy wpustów dachowych dla rur Ø100 należy dodatkowo utwóżyć
- 8) profile aluminiowe, wewnętrzne malowane proszkowo na biało zaś zewnętrznie malowane proszkowo RAL 8011. Opiezenia wewnętrzne z blachy ocynk., powlekane 0,8mm blachy, zewnętrznie koloru RAL 8011
- 9) w stykach metalu z aluminium na wkrętach, blachach i profilach należy stosować plastikowe przekładki nie poznaiające na styk obu me

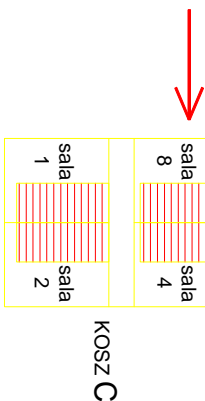


KOSZ B - SALA NR 4

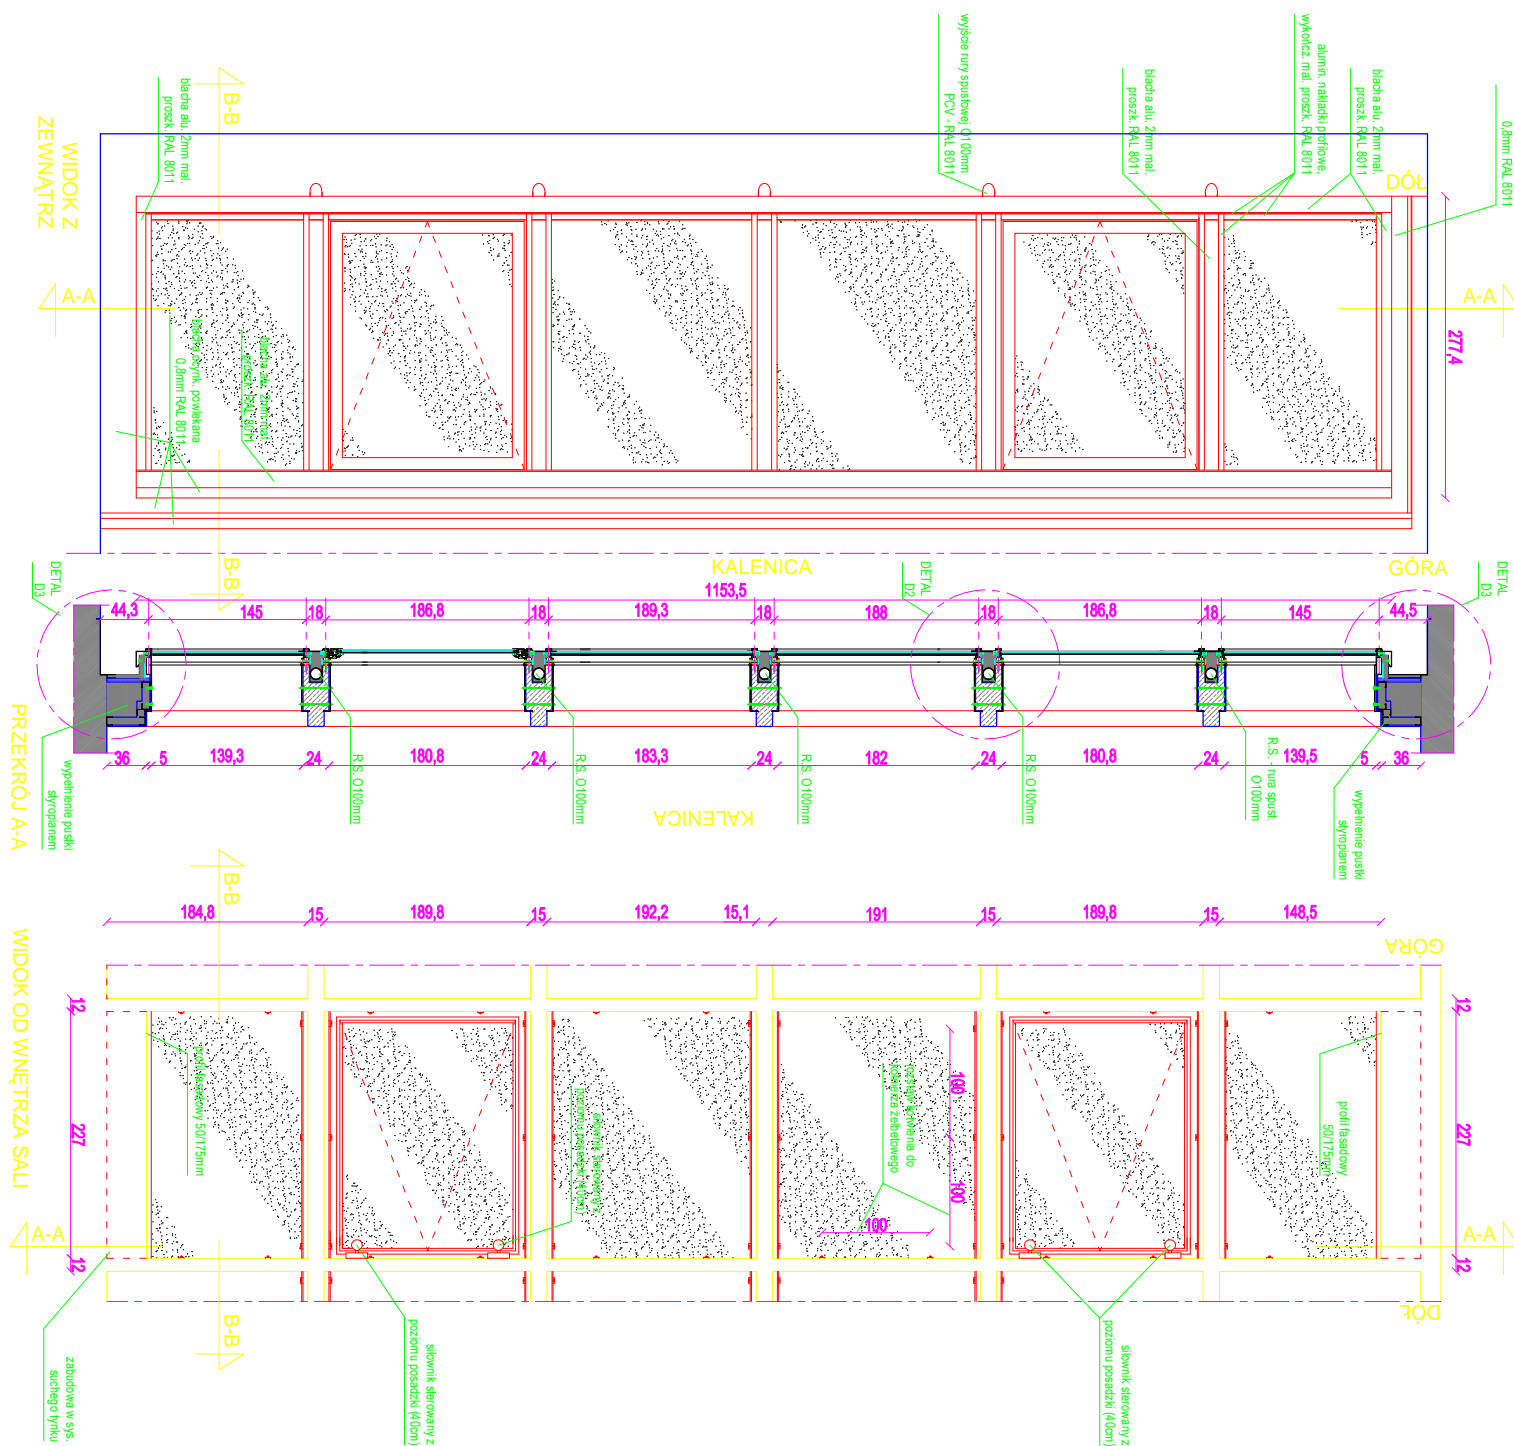

UWAGA:

- 10) Roboty darskie : należy przewidzieć płótki przeziwinięgowe chroniące okna polacowane przed spadkiem śniegu z polaci nadkiennej oraz płótki prostokątne. Płótki należy zamontować na ostatniej daszce przed oparciem okna podłazowego - uchywcy co ~75cm. Płótki koloru dachówki na budynek Małej Zdrojowni w Gańsku. Suma wszystkich płotków śniegowych, na wszystkich polacach 82mb

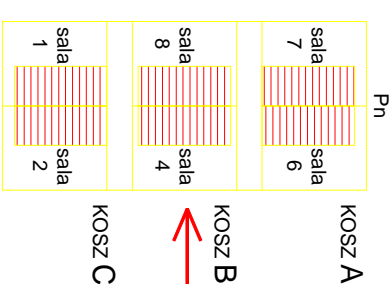

ZAKRES PLANISZCY	ZAKRES PLANISZY	SKALA
ARCHITEKTURA	<b>ŚWIETLIKI OKIENNE NR 8 i 4, KOSZ B</b>	<b>1:50</b>
RODZAJ DOKUMENTACJI II	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
PROJEKT	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, POLACIOWEJ	
OBIEKT	MAŁA ZBROJOWNIA - GDAŃSK	
ADRESER OBIEKTU	ul. PLAC WAŁOWY 15, 80-821 GDAŃSK	
PROJEKTANT	arch. JACEK GZOWSKI upr. 6072/GD./94	
OPRACOWAŁ	ANNA BŁYSKOZ MARCIN KULESA MATEUSZ GZOWSKI	DATA PAŹDZIERNIK 2009
	INŻ. RYS.	
	ARCHITEKCI GZOWSKI I GZOWSKI S.C. JACEK GZOWSKI, MATEUSZ GZOWSKI 80-178 GDAŃSK - KIEŁPIŃNO GÓRNE, ul.GŁOPIŃSKA 38 tel./fax. (058) 349-57-14, E-mail: architekt_99@tlen.pl	
	0903-P-B-07	