

LEGENDA:

Ściana GK. Stelaż ocynkowany 100, obustronnie płytą GK wodoodporna, glazura do wys. 210cm, powyżej farba emulsyjna, wypełnienie - wełna mineralna

Przedściannka GK. Stelaż ocynkowany 100, jednostonnie płytą GK wodoodporna, glazura do wys. 210cm, powyżej farba emulsyjna

Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej

Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej


Ścianka HPL wg specyfikacji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr pom	Funkcja pomieszczenia	Powierz. użytkowa	Obwód	Wykończ. posadzki	Wykończ. ścian	Wysokość netto
S4	Sanitariat	11,1	19,82	Terakota	Glazura	4,15
S5	Sanitariat	11,1	19,82	Terakota	Glazura	4,15

Razem powierzchnia: 22,2

Przedmiotowe pomieszczenia

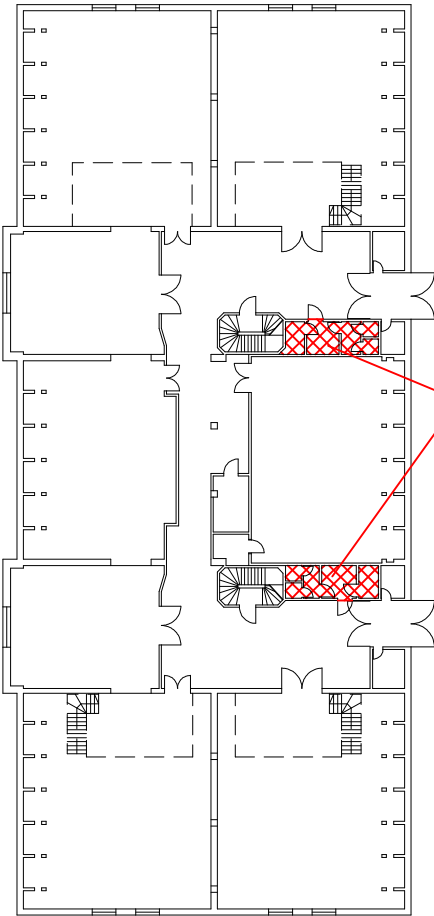

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE				
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16, e-mail: akamm@wp.pl				
inwestor Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6		opracował mgr inż. Andrzej Zajączkowski UPR. NR GP-KZ-721024490		
obiekt Remont wybranych pomieszczeń budynku ASP Gdańsk, Plac Wiatowy 15 (Mała Zbrojownia)				
branża ARCHITEKTURA		faza PW		nazwa rysunku
data maj 2021		skala 1:50		Remont sanitariatów na 1-szym piętrze - Projekt
				nr rys. A9